



SECURGAL

SEGURANÇA TOTAL

CÂMARA DE CORPO A CORES



WFM-25VF


Características

- 1/3" CCD de Alta Sensibilidade
- Resolução Elevada: 600 TVL
- Iris DC, lente Vari-Focal embutida (f=2.8~10.5mm)
- LED IV Embutidos (63EA)
- Tecnologia IV Inteligente
- Min. de Iluminação: Noite (0.00, LED IV Ligados)
- Ventoinha/Resistência de aquecimento embutida
- Suporte com passagem traseira de cabo
- Ajuste Externo (Tele/Amplitude, Perto/Longe)
- Alojamento à prova de Intempéries
- 24VAC / 12VDC Voltagem dupla



Especificações Técnicas

- Sinal de Sistema: PAL
- Sistema de Exposição: 2:1 Entrelaçado
- Sincronização do Sistema: Interno
- Frequência de Busca (H): 15.625 kHz
- Frequência de Busca (V): 50 Hz
- Sensor de Imagem: 1/3 Polegada CCD de Alta Sensibilidade
- Total de Pixels: 795(H) x 596(V) 470K
- Total Pixels Efectivo: 752(H) x 582(V) 440K
- Resolução Horizontal: 600 TVL
- Nível de Saída de Vídeo: 1.0V p.p (75 Ohm, Composto)
- Taxa S/N: Mais de 50dB (AGC Desligado)
- Lente: DC Íris Lente Varifocal (f=3.8~9.5mm)
- Min. Iluminação: Tecnologia de IV Inteligente, Dia (0.05 Lux), Noite (0.00 Lux LED's IV Ligados)
- LED's IV e Sensor: LED IV 63EA (850nm, 30°)
- Alcance de Visibilidade dos LED's IV: Máx. 50m
- OSD: Inglês, Chinês
- Redução de Ruído Digital: Baixo, Médio, Alto, Desligado
- Balanço de Brancos: Auto
- AGC: Ligado/Desligado
- SLBC: Baixo, Médio, Alto, Desligado
- Zona de Privacidade: Ligada/Desligada (4 Zonas Programáveis)
- Detecção de Movimento: Ligada/Desligada (4 Zonas Programáveis)
- Função de Espelho: Horizontal
- Velocidade do Obturador: 1/50~1/120,000 Seg.
- Alimentação: 24VAC / 12VDC Voltagem dupla
- Consumo: Máx. 11W/1.4A
- Dimensões (ØxAxD): 92.5 x 104 x 165mm
- Peso: Aproximadamente 1.5kg

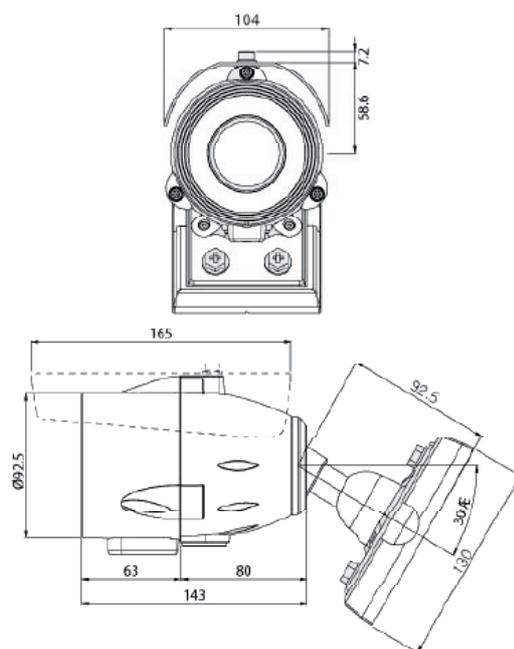

Securgal - Sistemas de Segurança, Lda.
 Av. S. João de Deus, 1-A 1000-277 Lisboa
 Tel/Fax: 218 493 451 Telm: 969 031 373
 E-mail: geral@securgal.com
 Site: www.securgal.com

Garantia de Serviço Total
Eficiência e Qualidade Securgal