



**SECURGAL**

SEGURANÇA TOTAL

# VIDEO GRAVADOR DIGITAL 8 CANAIS



**HDE2424E**



## Características

- Gravação em Tempo Real 200fps (PAL)
- Funções Horárias de Gravação Dinâmicas (Tempo, Movimento, Alarme)
- Mostrador (display) duplo, independente
- 8 Canais de Vídeo com retorno (Loop-Back)
- 8 Canais de Entradas de Audio / 1 Canal de Saída (Audio de duas vias)
- Interface de Fácil Controlo
  - Teclado Frontal, Controlo Remoto, Rato USB
- 2 Interfaces SATA Incorporados
- Característica Texto-em-Texto para equipamentos POS/ATM
- Suporta Servidores DDNS e Servidores Web
- Suporta Visualizadores *i-phone & Android*



**Securgal** - Sistemas de Segurança, Lda.  
 Av. S. João de Deus, 1-A 1000-277 Lisboa  
 Tel/Fax: 218 493 451 Telm: 969 031 373  
 E-mail: geral@securgal.com  
 Site: www.securgal.com

**Garantia de Serviço Total**  
**Eficiência e Qualidade Securgal**




SEGURANÇA TOTAL

# VIDEO GRAVADOR DIGITAL 8 CANAIS

## Especificações Técnicas

Modelo		HDE2424E	
Vídeo	Entrada	Composta	8Canaís, 1.0Vp-p, 75Ω
		Formato de Sina	NTSC/PAL e RGB(VGA)
	Saída	Monitor Principal	Composto 1Canal BNC, 1Canal VGA (Dual Display)
		Nível de Saída	Composto, 1.0Vp-p, 75Ω
Audio	Entrada & Saída /Codec de Audio	8 Canais do tipo RCA / 1 Canal de Saída tipo RCA / APDCM	
Gravação	Formato de Compressão	Perfil de Linha de Base H.264	
	Taxa de Compressão	4 Passos Seleccionáveis	
	Taxa de Frames (NTSC/PAL)	D1 : 720x480 / 720x576 MAX.120 /100fps Metade de D1 : 720x240 / 720x288 MAX.240 /200fps CIF : 360x240 / 360x288 MAX.240 / 200fps	
	Modo de Gravação	Contínuo / Por Horário / Por Evento / Gravação de Emergência	
Display	Detecção de Movimento	É Seleccionável por cada Canal	
	Taxa de Apresentação	Apresentação em Tempo Real por Câmara	
	Apresentação Multi-Ecrã	1 / 4 / 8 / PIP / Zoom Digital	
Reprodução	Modo de Apresentação	1 / 4 / 8 / Zoom Digital	
	Modo de Reprodução	Reprodução Normal, Várias Velocidades de Reprodução (Para a frente e Para Trás)	
	Modo de Busca	Busca de Dados Arquivados, Data/Hora, Calendário, Evento	
Eventos	Entrada para Sensor	4 TTL (Bloco de Terminais NA/NF Programáveis)	
	Saídas de Alarme	2 TTL (Bloco de Terminais NA/NF Programáveis)	
	Gravação de Pré-Alarme	Máximo 30 Segundos	
	Gravação de Pós-Alarme	Máximo 30 Minutos	
Linguagem	Multi-Linguagem	Inglês, Coreano, Espanhol, Alemão, Holandês, Japonês, Francês, Italiano, Turco, Grego, Russo, Checo, Eslovaco, Polaco, Português, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado	
Armazenamento	Disco Rígido Interno	Tipo de Interface	2 SATA Tipo HDD
		Capacidade Máxima de Disco	Suporta 2TB
Cópia de Segurança	Exportação de Dados	USB	Memória USB e Disco Rígido Externo USB, Cópia de Clip para Quick Time (.mov)
Porta Série	Controlo de Câmaras PTZ		1 RS-485, 1 RS-232
Operação	Aplicações de Controlo		Através da Consola Frontal, Rato USB, Controlo Remoto, TCP/IP (Rede)
Rede	Interface de Acesso Remoto		Suporta o mesmo Interface de Controlo Local
	Ferramentas de Acesso Remoto		ActiveX Base Web Live & Busca / Visualizador Hdx e Acesso CNB CMS (Ao Vivo, Configuração, Busca, Recodificação, etc.) / Chamada de Retorno de Eventos de Alarme, Verificação de Site de Sistema Remoto com o Visualizador Hdx e CNB CMS
	Serviço DDNS		Suportado pelo Servidor CNB DDNS (Gratuito)
	Interface de Rede		Ethernet 10/100 base-T (RJ-45)
	Sincronismo de Hora do Sistema		Suporta o Protocolo de Hora de Rede
Outros	Temperatura em Operação		5°C~40°C (41°F~104°F)
	Humidade em Operação		0%~80% / Não-Condensado
	Alimentação		12VDC, 3.33A, 40W
	Dimensões (AxLxD)		340x67x267 (mm)
	Peso		Aproximadamente 2kg (sem Disco Rígido)

Dimensões

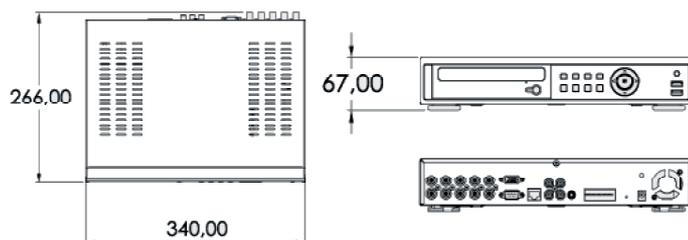

**Securgal** - Sistemas de Segurança, Lda.  
Av. S. João de Deus, 1-A 1000-277 Lisboa  
Tel/Fax: 218 493 451 Telm: 969 031 373  
E-mail: geral@securgal.com  
Site: www.securgal.com

**Garantia de Serviço Total**  
**Eficiência e Qualidade Securgal**