




SEGURANÇA TOTAL

Central de Incêndio Convencional

M802, M804

Central de 2 ou 4 Zonas convencionais

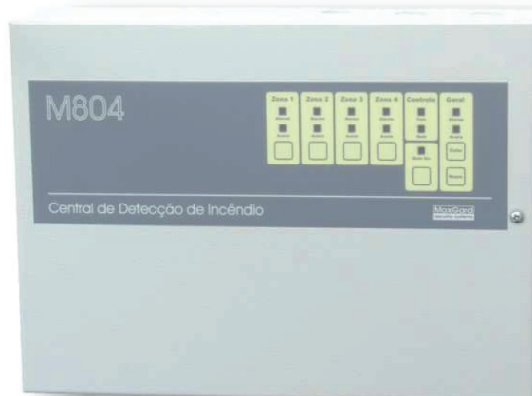

Características

- Compatível com as principais marcas de detectores.
- Compatível com detectores sem resistência de alarme (ex: ECO1003)
- Possibilidade de misturar detectores e botões na mesma zona, temporizando o detector e mantendo o botão instantâneo.
- Micro processador de tecnologia RISC e componentes SMD aumentam a fiabilidade e resistência a falsos alarmes.
- Dois relés programáveis de funções múltiplas.
- Modo dia comutado por tecla para temporizações programáveis de pré-alarme e verificação.
- Temporizador de sirene programável conforme legislação ambiental.
- Saídas de zona individuais para painéis repetidores, etc.
- Fonte de alimentação super-dimensionada de 1,5 Amp para carga de baterias, funcionamento interno e saída auxiliar.
- Caixa de chapa pintada à estufa com 310 x 230 x 85 mm.

Especificações Técnicas

- Tensão de alimentação: 230 VAC / 50Hz / 40VA
- Tensão de funcionamento nominal: 24 VDC
- Fonte de alimentação: 27,6 VDC / 1,5 A
- Bateria aconselhada: 2 x 12V/7AH
- Consumo em repouso da central e circuitos de detecção: 50 mA
- Corrente máxima por contacto de relé: 3A
- Protecções DC por fusível em VAUX e Saída de Alarme: 3A
- Dimensões exteriores: (Larg. x Alt. X Profund.) 310x230x85mm
- Peso: 2,7 Kg

Securgal - Sistemas de Segurança, Lda.
Av. S. João de Deus, 1-A 1000-277 Lisboa
Tel/Fax: 218 493 451 Telm: 969 031 373
E-mail: geral@securgal.com
Site: www.securgal.com

Garantia de Serviço Total
Eficiência e Qualidade Securgal