



SEGURANÇA TOTAL

CÂMARA DOME VARIFOCAL COM INFRAVERMELHOS ANTI-VANDÁLICA




LCM - 21VF

Especificações Técnicas

- 1/3' CCD de Alta Sensibilidade
- Alta Resolução: 600 TVL
- Lente Varifocal e Íris DC Incorporada (f=3.8~9.5mm)
- Tecnologia IV Inteligente
- LED's IV Incorporados (20EA)
- Mínimo de Iluminação: 0.00 Lux (LED's IV Ligados)
- TDN (ICR), OSD, Balanço de Brancos Automático
- AGC, SLBC, Menos Oscilação (Flickerless)
- Detecção de Movimento, Zona de Privacidade, Função de Espelho
- Porta de Saída de Vídeo Extra para uso do Instalador
- 3 Axiz e Movimento para rotação livre da lente
- Opção: Interface RS-485 (Pelco_D, CNB)
- Caixa Dome Anti-Vandálica

Especificações Técnicas

- Sinal de Sistema: PAL
- Sistema de Exposição: 2:1 Entrelaçado
- Sincronização do Sistema: Interno
- Frequência de Busca (H): 15.625 kHz
- Frequência de Busca (V): 50 Hz
- Sensor de Imagem: 1/3 Polegada Sony Super HAD CCD II
- Total de Pixels: 795(H) x 596(V) 470K
- Total Pixels Efectivo: 752(H) x 582(V) 440K
- Resolução Horizontal: 600 TVL (P/B 650 TVL)
- Nível de Saída de Vídeo: 1.0V p.p (75 Ohm, Composto)
- Lente: Varifocal (f=3.8~9.5mm)
- Taxa S/N: Mais de 50dB (AGC Desligado)
- Min. Iluminação: 0.1 Lux (Cores), 0.01 Lux (P/B), 0.00 Lux (LED's IV Ligados)
- LED's IV e Sensor: Tecnologia IV Inteligente, LED's IV 20EA (850nm, 30°)
- Alcance Visível dos LED's IV: Máx. 15m
- Dia&Noite: ICR (Tipo AGC)
- Redução de Ruído Digital: Baixo, Médio, Alto, Desligado
- Balanço de Brancos: Automático
- AGC: Activado/Desactivado (Dip Switch)
- Velocidade de Obturador: 1/50~1/120,000seg.
- Velocidade Manual do Obturador: 1/60, 1/250, 1/1K, 1/16K, 1/2.5K, 1/5K, 1/7K, 1/10K, 1/30K, 1/60K, 1/120K
- Alimentação: DC12V
- Consumo de Corrente: Máximo 4W / 360mA
- Dimensões (Ø xA): 78.0 X 150.0 mm
- Peso: Aproximadamente 844g

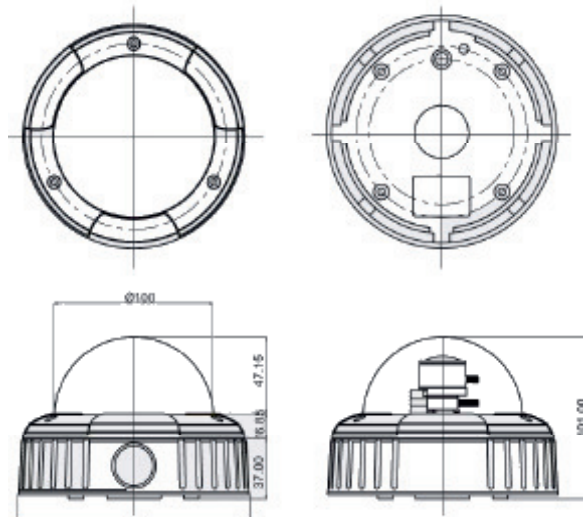

Securgal - Sistemas de Segurança, Lda.
Av. S. João de Deus, 1-A 1000-277 Lisboa
Tel/Fax: 218 493 451 Telm: 969 031 373
E-mail: geral@securgal.com
Site: www.securgal.com

Garantia de Serviço Total
Eficiência e Qualidade Securgal