



SEGURANÇA TOTAL

CÂMARA DE CORPO A CORES




WCM-21VF

Características

- 1/3" CCD de Alta Sensibilidade
- Resolução Elevada: 600 TVL
- Lente Vari-Focal embutida (f=3.8~10.5mm)
- LED's IV Embutidos (18EA)
- Tecnologia IV Inteligente
- TDN (ICR)
- Min. de Iluminação: Noite (0.00, LED's IV Ligados)
- Balanço de Brancos Automático
- Caixa à Prova de condições meteorológicas
- Diâmetro de 65mm
- 12VDC
- IP66

Especificações Técnicas

- Sinal de Sistema: PAL
- Sistema de Exposição: 2:1 Entrelaçado
- Sincronização do Sistema: Interno
- Frequência de Busca (H): 15.625 kHz
- Frequência de Busca (V): 50 Hz
- Sensor de Imagem: 1/3 Polegada Sony Super HAD CCD II
- Total de Pixels: 795(H) x 596(V) 470K
- Total Pixels Efectivo: 752(H) x 582(V) 440K
- Resolução Horizontal: 600 TVL (P/B 650 TVL)
- Nível de Saída de Vídeo: 1.0V p.p (75 Ohm, Composto)
- Lente: Varifocal (f=3.8~9.5mm)
- Taxa S/N: Mais de 50dB (AGC Desligado)
- Min. Iluminação: 0.05 Lux (Cores), 0.005 Lux (P/B), 0.00 Lux (LED's IV Ligac)
- LED's IV e Sensor: Tecnologia IV Inteligente, LED's IV 18EA (850nm, 30°)
- Alcance Visível deos LED's IV: Máx. 20m
- Dia&Noite (ICR): Auto
- Redução de Ruído Digital: Baixo, Médio, Alto, Desligado
- Balanço de Brancos: Automático
- AGC: Activado/Desactivado (Dip Switch)
- Velocidade de Obturador: 1/50~1/120,000seg.
- Alimentação: DC12V
- Consumo de Corrente: Máximo 6W / 0.5A
- Dimensões (Ø xA): 78.0 X 150.0 mm
- Peso: Aproximadamente 800g

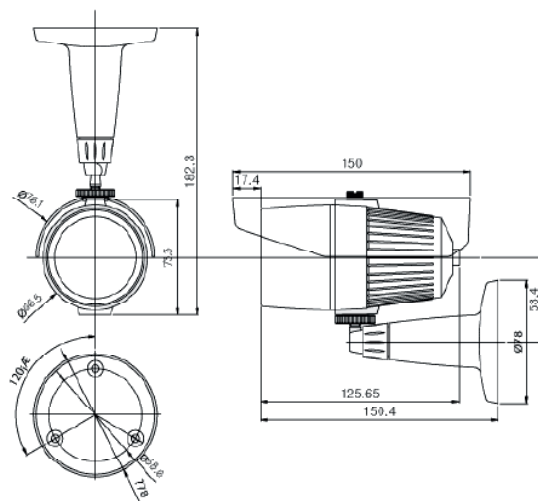

Securgal - Sistemas de Segurança, Lda.
Av. S. João de Deus, 1-A 1000-277 Lisboa
Tel/Fax: 218 493 451 Telm: 969 031 373
E-mail: geral@securgal.com
Site: www.securgal.com

Garantia de Serviço Total
Eficiência e Qualidade Securgal